

EP 03/13577

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

**Aktenzeichen:** 102 56 384.5

**Anmeldetag:** 2. Dezember 2002

**Anmelder/Inhaber:** Kronospan AG, Menznau/CH,  
Forbo Helmitin GmbH, Pirmasens/DE

**Bezeichnung:** Verfahren zum Herstellen eines beleimten Elements

**IPC:** B 27 G 11/00

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 15. Dezember 2003  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

**PRIORITY  
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

(07688.o)

## Beschreibung

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines beleimten Elements, das beleimte Element, eine Klebstoff-Verbindung sowie ein Verfahren zur Herstellung von beleimten Holzwerkstoff-Paneeelen, und nach diesem Verfahren hergestellte Paneele.

10

Klebstoffe und die entsprechenden Klebstoffverbindungen lassen sich vier Hauptgruppen zuordnen. Erstens in Klebstoffe, die nass, also in wässrigem Medium oder in organischen Lösungsmitteln gelöst auf das bzw. die zu verleimenden Elemente aufgetragen werden. Die zu verbindenden Elemente werden durch Hilfsmittel, z. B. Zwingen oder Klemmen in der vorgegebenen Stellung fixiert während des Zeitraums, in dem der Klebstoff durch Entfernen des Wassers oder des Lösungsmittels oder durch chemische Reaktion aushärtet und die Klebstoffverbindung aufgebaut wird. Die Dauer des Abbindens beträgt in der Regel einige Stunden.

15

20

Zweitens sind Klebstoffe bekannt, die aus zwei miteinander in Wechselwirkung stehenden Komponenten bestehen. Eine erste Komponente wird auf das bzw. die zu verbindenden Elemente aufgetragen, ggf. getrocknet, so dass ein Klebstofffilm entsteht. Dieser Klebstofffilm wird dann aktiviert durch Zugabe der zweiten Komponente, beispielsweise durch Zugabe geringer Mengen Wasser. Die zweite Komponente kann entweder unmittelbar vor dem Verarbeiten aufgegeben werden. Sie kann aber auch, z. B. in Form von Mikrokapseln, bereits Bestandteil des Klebstofffilms sein, jedoch räumlich von der ersten Komponente getrennt.

25

30

Drittens sind Klebstoffe bekannt, die als Film auf zu verbindende Elemente aufgetragen werden, und die dann ohne Zusatz weiterer Komponenten unter längerem Einwirken von erhöhten Temperaturen und / oder erhöhtem Druck erweichen, schließlich unter Abkühlung erneut aushärten und auf diese Weise eine Verbindung zwischen den Elementen aufbauen.

Viertens sind Klebstoffe bekannt, die in getrocknetem Zustand eine klebrige Oberfläche

aufweisen und dadurch bei Berührung ohne größeren Druck eine Verklebung eingehen. Da die Klebkraft dieser Klebstoffe niedrig ist, sind die Verklebungen in der Regel wieder ablösbar.

- 5 Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Klebstoffe, die dauerhaft feste Verbindungen herstellen sollen, entweder erst im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Fügen der Verbindung aufgetragen werden oder des Zusatzes einer zweiten Komponente oder der Anwendung von hohem Druck und/oder hoher Temperatur bedürfen. Ein Klebstoff, der auf zu verleimende Elemente aufgetragen werden kann, und der in zeitlichem Abstand zum Auftragen ohne Zusatz einer zweiten Komponente oder Anwendung von hohem Druck und/oder hoher Temperatur eine feste, dauerhafte Verbindung ergibt, ist nicht bekannt.

- 15 Soweit im Folgenden von Klebstoff die Rede ist, werden darunter alle Arten von Klebern, Klebstoffen und dergleichen, seien sie auf der Basis von Naturstoffen oder synthetisch hergesetzt, verstanden, die zum Aufbau einer Klebverbindung geeignet sind und die als Ein-Komponenten-Klebstoffe keine zweite Substanz zum Aktivieren des Klebstoffs erfordern.

- 20 Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Element vorzuschlagen, das einfach zu verleimen ist. Es ist weiter Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Elements und eine einfach ausführbare Klebverbindung vorzuschlagen.

- 25 Das erfindungsgemäße Verfahren betrifft die Herstellung eines beleimten Elements, das mit einem weiteren gleichartig beleimten Element verklebt werden kann, mit den Schritten:

- Auftragen eines Ein-Komponenten-Klebstoffs auf mindestens einen Oberflächen-Abschnitt des Elements und
- Trocknen des aufgetragenen Ein-Komponenten-Klebstoffs.

30

Erfindungsgemäß handelt es sich um einen Ein-Komponenten-Klebstoff, der vorzugsweise in Form einer Dispersion aufgetragen, aber nach dem Auftragen getrocknet wird. Der so auf der Oberfläche des beleimten Elements entstehende, trockene Klebstofffilm

kann sich zwar noch etwas klebrig anfühlen, bildet aber einen Film, der keine überschüssige Flüssigkeit mehr enthält. Das so mindestens teilweise beleimte Element kann manipuliert werden, z. B. konfektioniert, verpackt oder anderweitig verarbeitet, ohne dass sich der beleimte Abschnitt störend auswirkt, oder dass die Klebkraft des getrockneten Klebstofffilms beeinträchtigt wird.

Eine Klebstoffverbindung entsteht dadurch, dass zwei dieser Klebstofffilme –und damit die entsprechend beleimten Elemente– zusammengefügt werden. Dabei ist keine Zeitspanne mit Anwendung von erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur erforderlich. Allenfalls ist beim zusammenfügen der Elemente eine ohne weiteres von Hand aufzubringende Kraft erforderlich, um eine (nachstehend näher beschriebene) Haftreibung der Klebstofffilme zu überwinden. Es liegt auf der Hand, dass dieses Verfahren das Herstellen einer Klebstoffverbindung ermöglicht, die zeitlich und räumlich unabhängig vom Auftrag des Klebstoffs erfolgen kann. Sie ist damit besonders geeignet für werksseitig vorbeleimte Elemente, die dann vom Verbraucher an einem gewünschten Montageort zusammengefügt werden können.

Der aufgetragene Klebstoff hat vorzugsweise eine Glasübergangstemperatur von 0 °C bis 30 °C, bevorzugt von ca. 10 °C bis ca. 20 °C. Es hat sich herausgestellt, dass ein solcher Klebstoff, nachdem er aufgetragen und getrocknet ist, auch noch in großem zeitlichen Abstand eine feste Klebstoffverbindung aufbaut, wenn dieser Klebstofffilm mit einem zweiten, gleichartigen Klebstofffilm zusammengefügt wird.

Weiter hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn der aufgetragene Klebstoff eine Reißdehnung von ca. 200 % bis ca. 1200 % aufweist, vorteilhaft von ca. 300 % bis ca. 1000 %, besonders bevorzugt von ca. 400 % bis ca. 900 %.

Bevorzugt werden für das erfindungsgemäße Verfahren Ein-Komponenten-Klebstoffe eingesetzt, die aus einer Gruppe ausgewählt werden, die umfasst: Polyacrylate, Polyurethane und Polyvinylacetate, besonders bevorzugt Polyvinyl-Ethylen-Copolymere. Der Ein-Komponenten-Klebstoff kann auch aus einer Mischung der vorgenannten Substanzen bestehen.

Der zur Durchführung des Verfahrens eingesetzte Klebstoff wird in der Regel als Dispersion, vorzugsweise als wässrige Dispersion eingesetzt. Dadurch ist die Vermeidung von organischen Lösungsmitteln beim Auftragen gewährleistet. Das Ausdünsten von organischen Lösungsmitteln beim späteren Fügen des beleimten Elements ist damit auch  
5 ausgeschlossen.

Da der verwendete Klebstoff auf dem mindestens abschnittsweise beleimten Element getrocknet wird, sollte der aufgetragene Ein-Komponenten-Klebstoff einen möglichst hohen Feststoffgehalt aufweisen, um ein Minimum an Flüssigkeit während des Trock-  
10 nens entfernen zu müssen. Der Ein-Komponenten-Klebstoff weist deshalb vorteilhaft einen Feststoff-Gehalt von mindestens ca. 30 Gewichts-Prozent (Gew.-%) auf, vorzugsweise über ca. 40 Gew.-%, besonders bevorzugt über ca. 45 Gew.-%.

Die Viskosität des Klebstoffs ist zum einen für die Rheologie und damit z. B. für die Verarbeitung des Ein-Komponenten-Klebstoffs wichtig. Zum anderen können durch die  
15 Viskosität auch Eigenschaften der späteren Klebstoffverbindung beeinflusst werden. Bevorzugt wird ein Ein-Komponenten-Klebstoff mit einer Viskosität von mindestens ca. 2000 mPas, vorzugsweise von mindestens ca. 3.000 mPas, besonders bevorzugt von mindestens ca. 6000 mPas.

Die Auftragsmenge des Ein-Komponenten-Klebstoffs kann in weiten Bereichen variieren. Es ist zu erwarten, dass ein Klebstoffauftrag von bis zu ca. 250 g/m<sup>2</sup> die wirtschaftliche Obergrenze der Anwendung des Verfahrens darstellt. Üblich ist ein Klebstoffauftrag bis zu ca. 150 g/m<sup>2</sup>, bevorzugt ist natürlich ein sparsamer Klebstoffauftrag, so dass  
25 die bevorzugte Auftragsmenge zwischen ca. 80 g/m<sup>2</sup> und ca. 120 g/m<sup>2</sup> liegt.

Der Ein-Komponenten-Klebstoff ist –je nach Einsatzbedingungen der fertigen Verleimung– mit Mitteln zum Einstellen der Viskosität versehen. Insbesondere Dispergierhilfsmittel, Netzmittel, Entschäumer, Verdicker oder Stabilisatoren oder auch eine Mischung der vorgenannten Mittel dienen dazu, die für die Verarbeitung oder die spätere  
30 Klebstoffverbindung gewünschte Rheologie einzustellen und bis zur Verarbeitung des Ein-Komponenten-Klebstoffs aufrecht zu erhalten. Die Einstellung der Rheologie ist eine an sich übliche Maßnahme.

Weiter gehören zu den wahlweise zugesetzten Additiven Mittel zum Verhindern oder Verzögern der Oxidation der Klebstoffe bzw. der Klebstoff-Bestandteile. Diese an sich bekannten Oxidationsinhibitoren steigern bei den hier in Rede stehenden Klebstoffen die Zeit, in der der aufgetragene und getrocknete Klebstofffilm im Kontakt mit einem gleichartigen Film eine Klebstoffverbindung aufbaut.

Weiter kann der auf das zu beleimende Element aufgetragenen Ein-Komponenten-Klebstoff Bakterizide und/oder Fungizide enthalten, beispielsweise um die Klebstoffverbindung in Feuchträumen oder in Außenbereichen zu stabilisieren.

Es wird als besonderer Vorteil der Erfindung angesehen, dass der für die Beleimung des Elements verwendete Klebstoff eine Verarbeitungstemperatur von ca. 5 °C bis ca. 80 °C haben kann. Bevorzugt wird der Ein-Komponenten-Klebstoff jedoch im Temperaturintervall von ca. 10 °C bis ca. 50 °C, besonders bevorzugt von ca. 15 °C bis ca. 30 °C aufgetragen. Eine Klimatisierung der Umgebung, in der der Klebstoff aufgetragen wird, ist deshalb nicht erforderlich.

Das Trocknen des Klebstoffs auf dem mindestens teilweise beleimten Element erfolgt üblicherweise so, dass der Ein-Komponenten-Klebstoff bis zur Ausgleichsfeuchte getrocknet wird. Die Ausgleichsfeuchte ist der Feuchtigkeitsgehalt im Klebstoff, der sich bei dem herrschenden Umgebungsklima, also in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit einstellt. Häufig wird der Trocknungsvorgang des Klebstoffs beschleunigt. Dies kann entweder durch Wärmezufuhr oder durch Belüften geschehen. Es können auch beide Maßnahmen kombiniert werden.

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit kann das Trocknen der mindestens teilweise beleimten Oberfläche geschehen, während das Element an den nicht beleimten Abschnitten weiter bearbeitet, konfektioniert und /oder während das Element verpackt wird. Da der Trocknungsvorgang, insbesondere bei hohen Feststoffgehalten des Klebstoffs schnell durchgeführt werden kann, liegt hier ein besonderer Kostenvorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Überraschenderweise hat sich herausgestellt, dass die Oberfläche des Klebstofffilms in einigen Fällen nach dem Trocknen eine außerordentlich hohe Haftreibung aufweist. Kommen die beiden Oberflächen der Klebstofffilme, die die beiden Elemente verbinden sollen, zur Anlage, dann bewirkt diese hohe Haftreibung unverzüglich, dass eine Trennung der beiden Elemente durch paralleles Verschieben, z. B. beim Auseinanderziehen, nur unter einem gewissen, in der Regel aber noch manuell aufzubringenden Kraftaufwand erfolgen kann. Die Haftreibung trägt vorzugsweise mindestens ca. 4 N/mm<sup>2</sup>, vorzugsweise über ca. 6 N/mm<sup>2</sup>, besonders bevorzugt über ca. 9 N/mm<sup>2</sup>.

- 10 Die Klebstoff-Verbindung entsteht durch das Zusammenfügen von zwei mit einem jeweils gleichartigen, getrockneten Klebstofffilm beschichteten Elementen, wobei nach ca. 48 Stunden, vorzugsweise nach ca. 24 Stunden, besonders bevorzugt nach ca. 12 Stunden die beiden Klebstofffilme nicht mehr als Filme, die den einzelnen Elementen zuzuordnen sind, voneinander abgegrenzt werden können. Die beiden Klebstofffilme sind nach dem vorgenannten Zeitraum durch Ineinanderfließen zu einer einheitlichen Klebstoffschicht zwischen den zu verbindenden Elementen verschmolzen.

- 20 Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung entsteht die Klebstoff-Verbindung zunächst dadurch, dass zwei aneinander anliegende Klebstofffilme eine gewisse Haftreibung auf einander ausüben, etwa im Rahmen der vorgenannten Werte. Diese für Haftreibung, die für eine erste Fixierung der Elemente zueinander völlig ausreicht, wird später überlagert und gesteigert durch den Aufbau der einheitlichen Klebstoffschicht. Die Festigkeit der Klebstoffschicht beträgt vorzugsweise ca. 8 N/mm<sup>2</sup>, vorteilhaft ca. 12 N/mm<sup>2</sup>, besonders bevorzugt ca. 16 N/mm<sup>2</sup>. Die Klebstoffschicht entsteht bevorzugt durch ein Ineinanderfließen der beiden aneinander anliegenden Klebstofffilme, wobei hier zu berücksichtigen ist, dass es sich um Produkte mit verhältnismäßig hoher Viskosität handelt, die erst nach einiger Zeit eine völlig homogene Schicht ausbilden. Allerdings wird schon beim ineinanderfließen der Oberflächen der Klebstofffilme eine beträchtliche Festigkeit der Klebstoffverbindung aufgebaut.

- 30 Besonders bevorzugt wird ein Ein-Komponenten-Klebstoff, der bereits ca. 5 Minuten nach dem Zusammenfügen zweier zu verbindender Elemente mindestens ca. 30 %, vorteilhaft mindestens ca. 40 %, besonders bevorzugt ca. 50 % der maximal zu errei-

chenden Festigkeit der Klebstoff-Verbindung aufgebaut hat.

5 Bevorzugt wird ein Klebstoff verwendet, dessen Eigenschaften, insbesondere dessen Rheologie so eingestellt sind, dass die Klebkraft des Ein-Komponenten-Klebstoffs –bezogen auf die Ausgangs-Klebkraft unmittelbar nach dem Auftragen und Trocknen- allenfalls um ca. 20 % verringert wird, wenn das mit einem getrockneten Klebstofffilm versehene Element über einen Zeitraum von bis zu drei Monaten bei Temperaturen von ca. –20 °C bis ca. + 80 °C gelagert wird.

10 Als besonders anwendungsfreundlich hat sich zum Auftragen auf die zu fügenden Elemente ein Klebstoff erwiesen, dessen Klebkraft –bezogen auf die Klebkraft unmittelbar nach dem Auftragen und Trocknen- allenfalls um bis zu ca. 20 % verringert wird, wenn das mit einem getrockneten Klebstofffilm versehene Element über einen Zeitraum von bis zu drei Monaten bei einer Luftfeuchtigkeit von ca. 5% bis ca. 95% gelagert wird.

15 In der Anwendung hat sich ein Ein-Komponenten-Klebstoff als besonders brauchbar erwiesen, der eine wasserfeste Klebstoff-Verbindung aufbaut.

20 Eine besonders geeignete Anwendung des vorstehend geschilderten Verfahrens ist die werksseitige Beleimung von Holzwerkstoff-Paneeelen. Die nachstehenden Ausführungen werden als Beschreibung einer eigenständigen erfinderischen Leistung angesehen, die für sich genommen Schutz beanspruchen darf.

25 Holzwerkstoff-Paneele sind flächige Produkte, die nach ihrem Gebrauchszweck dazu bestimmt sind, zu einem Verbund zusammengefügt zu werden. Typische Einsatzbereiche sind Fußboden-, Wand- oder Deckenpaneele. Die Paneele weisen allgemein eine Oberfläche, die sowohl technischen als auch dekorativen Ansprüchen genügt, eine Unterseite und Kanten auf. Meist sind die Kanten werksseitig dazu präpariert, dass die einzelnen Paneele beim Zusammenfügen form- und/oder kraftschlüssig miteinander  
30 verbunden werden können. Überwiegend werden heute Paneele aus Holzwerkstoffen angeboten, doch im Einzelfall werden auch Massivholz-Paneele angeboten. Da die Produkte ähnlich zu verarbeiten sind, wird im Folgenden unter dem Begriff „Holzwerkstoffe“ stets auch „Massivholz“ verstanden. Ebenso fallen auch mineralisch gebundene



Span- bzw. Faserplatten unter den Oberbegriff der Holzwerkstoffe.

5 Bekannte Verbindungen basieren entweder auf rein mechanischen Steck-, Klemm- oder Rastverbindungen, ggf. mit Einsatz von separaten Verbindungsmitteln. Alternativ sind Verbindungen bekannt, bei denen Klebstoff eingesetzt wird, der entweder bauseitig bei der Herstellung des Verbunds aufgetragen wird oder der werksseitig bei der Konfektionierung der Paneele aufgebracht wird.

10 Bekannt sind Klebstoffe, die in einem inaktiven Zustand aufgetragen werden, und die dann vor dem oder beim Zusammenfügen der Paneele aktiviert werden, damit sie reagieren und die gewünschte, feste Verbindung zwischen zwei Paneelen aufbauen. Sie entsprechen damit der zweiten Gruppe der eingangs beschriebenen Klebstoffe.

15 Der werksseitige Klebstoffauftrag wird beispielsweise beschrieben in der deutschen Gebrauchsmuster-Schrift DE 297 03 962 der WITEX AG. Dort wird das werksseitige Auftragen eines Kontaktklebstoffs vorbeschrieben, der auf ein Nut-Feder-Profil aufgetragen wird. Der Klebstoff wird auf das Profil aufgetragen und durch Druck oder Wärme aktiviert. Ein Beispiel für einen geeigneten Klebstoff ist nicht gegeben, so dass die Ausführbarkeit der Lehre nicht gegeben ist.

20 Das Aufbringen eines Zwei-Komponenten-Klebstoffs auf profilierte Kanten eines Paneels und das Aktivieren der beiden Komponenten, also das Überführen von einem passiven in einen aktiven Zustand, beschreibt die WO 01/94721 der M. Kaindl Holzindustrie. Nach der Beschreibung von Kaindl wird der Klebstoff bauseitig durch Zugabe von Wasser, beispielsweise durch Aufstreichen von Wasser aktiviert. In der WO 02/063114  
25 der Fritz Egger GmbH & Co wird erläutert, dass das Aufbringen von Klebstoff, der in Mikrokapseln eingeschlossen ist, werksseitig vorgenommen wird. Beim Zusammenfügen der Paneele werden die Mikrokapseln zerstört und so der Klebstoff aktiviert.

30 Das Aktivieren des Klebstoffs ist entweder mit aufwändigen Maßnahmen verbunden, die zunächst einmal sicherstellen, dass der Klebstoff in einem inaktiven Zustand bleibt. So ist das Herstellen und die Verarbeitung von Mikrokapseln nicht nur aufwändig und teuer sondern in der Praxis auch noch nicht zufriedenstellend gelöst. Oder aber das Ak-

tivieren ist eine mögliche Fehlerquelle, insbesondere dann, wenn Flüssigkeit zum Aktivieren erforderlich ist. Holzwerkstoffe sind empfindlich gegen Wasser, das das Material zum Quellen bringt und organische Lösungsmittel sind für die Verarbeiter nicht ohne Risiko. Das richtige Maß an Flüssigkeit zu finden ist beim Aktivieren mit Wasser nicht  
5 einfach. Die Neigung des Verbrauchers, der diese Produkte oft selbst verlegt, geht dahin, zuviel Lösungsmittel zu verwenden. Es wird also zuviel Wasser aufgetragen mit dem Risiko, dass die Kantenbereiche der Paneele durchfeuchten und quellen.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einfach zu fügende Holzwerkstoff-Paneele und ein  
10 Verfahren zu deren Herstellung vorzuschlagen.

Diese Aufgabe wird gelöst mit einem Verfahren, das die Merkmale des Anspruchs 25 aufweist, sowie mit einem Holzwerkstoff-Paneel mit den Merkmalen des Anspruchs 31.

15 Nachdem die Aktivierung von Klebstoff mit den vorgenannten Schwierigkeiten behaftet ist, hat sich herausgestellt, dass ein Ein-Komponenten-Klebstoff für die werksseitige Herrichtung von Paneelen besonders geeignet ist. Zu den Eigenschaften des Ein-Komponenten-Klebstoffs sowie zum Verfahren des Auftragens und Trocknens des Klebstoffs wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen, die ohne weiteres für das  
20 Beleimen und Verarbeiten von Holzwerkstoffen anwendbar sind.

Der Klebstoff wird mindestens abschnittsweise aufgetragen. Die Menge bzw. die zu be-  
leimende Oberfläche an den Kanten ergibt sich in einfacher Weise aus der gewünschten Haftkraft bzw. Zugfestigkeit, die die Klebstoffverbindung aufweisen soll und dem Festig-  
25 keitspotential des Klebstoffs. Gegebenenfalls ist noch die Form der beleimten Abschnitte der zu verbindenden Paneele zu berücksichtigen. Dabei ist in der Regel die Vorgabe zu beachten, dass nach dem vollen Ausbilden der Klebkraft die beiden verleimten Paneele unter Zug- oder Biegebelastung nicht in der Klebstofffuge brechen sondern im Holzwerkstoff.

30 Die Kanten können im einfachsten Fall als gerade Seitenflächen des Holzwerkstoff-Panels ausgebildet sein. Bevorzugt wird jedoch eine Profilierung der Kanten, beispielsweise ein einfaches Ausklinken oder ein Nut-Feder-Profil. Die Profilierung be-

wirkt, dass nicht einfach senkrechte Flächen aneinander anliegen, denn es werden zwischen Oberseite und Unterseite geneigte oder ebene Flächen geschaffen, die nicht an die Oberseite des Paneels angrenzen.

5 Werden diese Flächen mit Klebstoff beaufschlagt, verringert sich das Risiko, dass beim Fügen der Paneele Klebstoff zur Oberseite des Paneels hin gedrängt wird und die Oberseite des Paneels durch austretenden Klebstoff optisch beeinträchtigt wird. Zudem können die profilierten Kanten den schnellen Aufbau der Zugfestigkeit dadurch unterstützen, dass die Klebstoffschichten beim Fügen der Paneele in besonders guten und vollständigen Kontakt miteinander gebracht werden. Es kann sich als vorteilhaft erweisen, dass profilierte Kanten größere Anlageflächen aufweisen, die zum Auftragen des Klebstoffs zur Verfügung stehen, doch ist dies bei Klebstoffen mit hohem Festigkeitspotential nicht immer erforderlich.

15 Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens wird der Klebstoff in wässriger Phase aufgetragen. Das ermöglicht eine breite Form von an sich bekannten Auftragsvarianten vom Spritzen über Düsen, Streichen, Tauchen oder Walzen.

20 Der Klebstoff trocknet nach dem Auftragen. Nach dem Trocknen liegt eine bei Berührung allenfalls schwach haftend wirkende, trockene Klebstoffschicht vor, die beim Manipulieren des Paneels nicht hinderlich ist. Besonders bevorzugt wird ein Trocknen, das in der Verpackung der Paneele, also ohne gesonderte Trocknungsvorgänge oder Trocknungslager durchgeführt wird. Es liegt auf der Hand, dass ein Überführen der be-  
25 leimten Paneele unmittelbar in eine verkaufsfertige Verpackung ohne zwischengeschaltete Trocknungsvorgänge, z. B. mittels Heißluft-Düsen besonders wirtschaftlich ist.

Hinsichtlich der Verlegeeigenschaften ist ein Klebstoff zu bevorzugen, der möglichst schnell eine Haftkraft bzw. Haftreibung oder Zugfestigkeit ausbildet, die ein Benutzen der verlegten Paneele ermöglicht. Wichtig ist dies vor allem beim Begehen einer Fußbodenfläche, die aus Paneelen gefügt wird. Ein Klebstoff, der ca. 5 Minuten nach dem Fügen zweier Paneele bzw. zweiter Klebstoffschichten ca. 30 %, vorteilhaft ca. 40 %, besonders bevorzugt ca. 50 % der maximalen Festigkeit erreicht, hat sich als besonders geeignet erwiesen. Die Festigkeit, die nach ca. 5 Minuten erreicht wird, sollte das Bege-

hen der Fußbodenfläche erlauben.

Ein Ausführungsbeispiel erläutert am Beispiel der Figuren Details der Erfindung. Es zeigt:

5

Fig. 1 eine erste Ausführungsform der Erfindung

10

Eine mitteldichte Faserplatte (MDF-Platte) wird in Paneele 2, 4 aufgetrennt. Die Paneele 2, 4 weisen jeweils eine laminierte Dekor-Oberseite 6 und eine mit einem Gegenzug 8 versehene Unterseite 10 auf. Die Kanten 12, 14 werden jeweils mit einer Nut 16 oder einer mit der Nut 16 korrespondierenden Feder 18 versehen. Ein Paneel 2 weist an einer ersten Kante 12 eine Nut 16 und an einer zweiten Kante 14, die parallel zu der ersten Kante 12 verläuft, eine mit der Nut 16 korrespondierende Feder 18 auf. Dadurch können mehrere Paneele 2, 4 miteinander zu einer Fläche verbunden werden.

15

20

Die Nut 16 weist zwei etwa parallele Fläche 20, 22 auf, die sich von einem Nutgrund 24 bis zur Kante 12 erstrecken. Auf die parallelen Flächen 20, 22 ist eine Klebstoffschicht 26 aufgetragen. Die Feder 18 weist zwei etwa parallele Flächen 28, 30 auf, die sich von der Kante 14 bis zu einem Federende 32 erstrecken. Die Feder 18 ist so bemessen, dass sie beim Zusammenfügen der Paneele 2, 4 formschlüssig in die Nut 16 eingreift. Die Flächen 28, 30 der Feder 18 sind mit einer Klebstoffschicht 34 versehen.

25

Die Paneele 2, 4 mit den beleimten Flächen 20, 22, 28, 30 werden so ausgerichtet, dass Nut 16 und Feder 18 einander gegenüberliegen. Die Paneele 2, 4 werden dann ineinander gefügt, so dass die Flächen 20, 28 und 22, 30 aneinander anliegen. Dadurch kommen die Klebstoffschichten 26 und 34 ebenfalls zur Anlage aneinander.

30

Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird eine handelsübliche, wässrige Dispersion eines Polyvinylacetats (PVA cE) verwendet. Diese Dispersion wird mit einem Feststoff-Gehalt von 35 Gew.-% eingesetzt. Weiter sind 1 Gew.-% eines Verdickungsmittels, jeweils 0,5 Gew.-% eines Biozids und eines Entschäumers eingesetzt. Schließlich enthält die aufzutragende Dispersion 1 Gew.-% eines Oxidations-Stabilisators. Der Wassergehalt der Dispersion beträgt 62 Gew.-%. Die Dispersion weist

eine Glasübergangstemperatur  $T_g$  von 17 °C und eine Reißdehnung von ca. 700 % auf.

- Die Dispersion wird bei Raumtemperatur auf die Flächen 20, 22, 28, 30 aufgesprüht. Der Klebstoff-Auftrag liegt bei ca. 150 g/m<sup>2</sup>. Die beleimten Flächen 20, 22, 28, 30 werden an Heißluft-Düsen vorbeigeführt, die den Klebstofffilm in wenigen Minuten auf
- 5 Ausgleichsfeuchte getrocknet. Glasübergangstemperatur und Reißdehnung sind für den getrockneten Klebstofffilm unverändert dieselben wie für die Dispersion.

(07688.0)

## Ansprüche

5

1. Verfahren zur Herstellung eines beleimten Elements, das mit einem weiteren gleichartig beleimten Element verklebt werden kann, mit den Schritten:  
- Auftragen eines Ein-Komponenten-Klebstoffs auf mindestens einen Oberflächen-Abschnitt des Elements und  
- Trocknen des aufgetragenen Ein-Komponenten-Klebstoffs.

10

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ein-Komponenten-Klebstoff mit einer Glasübergangstemperatur von ca. 0 °C bis ca. 30 °C, vorzugsweise von ca. 10 °C bis ca. 20 °C aufgetragen wird.

15

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ein-Komponenten-Klebstoff mit einer Reißdehnung von ca. 200 % bis ca. 1200 %, vorzugsweise von ca. 300% bis ca. 1000%, besonders bevorzugt von ca. 400 % bis ca. 900 % aufgetragen wird.

20

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein-Komponenten-Klebstoff aus der Gruppe der Thermoplasten ausgewählt wird.

25

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein-Komponenten-Klebstoff aus einer Gruppe ausgewählt wird, die umfasst: Polyacrylate, Polyurethane und Polyacetate, insbesondere Polyacetat-Ethylen-Copolymere, oder dass der Ein-Komponenten-Klebstoff Mischungen der Komponenten der vorgenannten Gruppe umfasst.

30

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein-Komponenten-Klebstoff als Dispersion, vorzugsweise als wässrige Dispersion aufgetragen wird.

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein-Komponenten-Klebstoff einen Feststoff-Gehalt von mindestens 30 Gew.-%, vorzugsweise über 40 Gew.-%, besonders bevorzugt von über 45 Gew.-% aufweist.
- 5
8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein-Komponenten-Klebstoff eine Viskosität von mindestens 2000 mPas, vorzugsweise von mehr als 3000 mPas, besonders bevorzugt von über 6000 mPas aufweist.
- 10
9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Auftragsmenge des Ein-Komponenten-Klebstoffs bis zu ca. 250 g/m<sup>2</sup>, vorzugsweise bis zu ca. 150 g/m<sup>2</sup>, besonders bevorzugt ca. 80 g/m<sup>2</sup> bis ca. 120 g/m<sup>2</sup> beträgt.
- 15
10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein-Komponenten-Klebstoff zusätzlich Mittel zum Einstellen der Viskosität, insbesondere Dispergiermittel, Netzhilfsmittel, Entschäumer, Verdicker oder Stabilisatoren oder ein Mischung der vorgenannten Mittel aufweist.
- 20
11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein-Komponenten-Klebstoff zusätzlich Mittel zum Verhindern oder Verzögern der Oxidation des Klebstoffs der Klebstoffbestandteile aufweist.
- 25
12. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein-Komponenten-Klebstoff zusätzlich Bakterizide und/oder Fungizide aufweist.
- 30
13. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein-Komponenten-Klebstoff eine Verarbeitungstemperatur von ca. 5°C bis ca. 80 °C, vorzugsweise von ca. 10 °C bis ca. 50 °C, besonders bevorzugt von ca. 15°C bis ca. 30 °C aufweist.
14. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein-Komponenten-Klebstoff bis zur Ausgleichsfeuchte getrocknet wird.

15. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Trocknen durch Wärmezufuhr und/oder durch Belüften beschleunigt wird.
- 5 16. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Trocknen während der weiteren Bearbeitung, Konfektionierung und/oder Verpackung des beleimten Elements erfolgt.
- 10 17. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche des Ein-Komponenten-Klebstofffilms eine Haftreibung von mindestens ca. 4 N/mm<sup>2</sup>, vorzugsweise von mindestens ca. 6 N/mm<sup>2</sup>, besonders bevorzugt von ca. 9 N/mm<sup>2</sup> aufweist.
- 15 18. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ein-Komponenten-Klebstoff aufgetragen wird, der nach dem Zusammenfügen von zwei korrespondierenden Klebstofffilmen eine Klebkraft von mindestens 8 N/mm<sup>2</sup>, vorzugsweise von mindestens 12 N/mm<sup>2</sup>, besonders bevorzugt von mehr als 16 N/mm<sup>2</sup> aufbaut.
- 20 19. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die maximale Klebkraft des jeweiligen Ein-Komponenten-Klebstoffs nach 48 Stunden, vorzugsweise nach 24 Stunden, besonders bevorzugt nach 12 Stunden erreicht ist.
- 25 20. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ein-Komponenten-Klebstoff verwendet wird, dessen Klebkraft durch Ineinanderfließen der aneinander anliegenden Klebstofffilme aufgebaut wird.
- 30 21. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ein-Komponenten-Klebstoff ausgewählt wird, dessen Klebkraft, bezogen auf die unmittelbar nach dem Auftragen und Trocknen des Klebstofffilms erreichbare Festigkeit, um bis zu ca. 20 % verringert wird, wenn das mit einem getrockneten Klebstofffilm versehene Element über einen Zeitraum von bis zu drei Monaten bei Temperaturen von -20 °C bis +80 °C gelagert wird.



22. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ein-Komponenten-Klebstoff ausgewählt wird, dessen Klebkraft, bezogen auf die unmittelbar nach dem Auftragen und Trocknen des Klebstofffilms erreichbare Festigkeit, um bis zu ca. 20 % verringert wird, wenn das mit einem getrockneten Klebstofffilm versehene Element über einen Zeitraum von bis zu drei Monaten bei einer Luftfeuchtigkeit von 5% bis 95% gelagert wird.
23. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein wasserfester Ein-Komponenten-Klebstoff ausgewählt wird.
24. Element mit einer Oberfläche, auf die mindestens abschnittsweise ein Ein-Komponenten-Klebstoff aufgetragen ist, der nach dem Auftragen getrocknet ist.
25. Verfahren zum Herstellen von Holzwerkstoff-Paneelen, die verlegefertig hergerichtet sind, mit einer Oberseite, einer Unterseite und Kanten, dadurch gekennzeichnet, dass auf mindestens zwei Kanten des Paneels mindestens abschnittsweise ein Ein-Komponenten-Klebstoff aufgetragen wird.
26. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Klebstoff in der Weise aufgetragen wird, dass beim Verlegen der Paneele jeweils beleimte Abschnitte der Kanten aneinander zur Anlage kommen.
27. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kanten profiliert sind.
28. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kanten ausgeklinkt oder mit einem Nut-Feder-Profil versehen sind.
29. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Trocknung in einer Verpackung für mindestens eine Holzwerkstoff-Platte erfolgt.
30. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Klebstoff ver-

wendet wird, der ca. 5 Min. nach dem Zusammenfügen zweier Klebstoffschichten mindestens ca. 30 %, vorzugsweise mindestens ca. 40 %, besonders bevorzugt mindestens ca. 50 % der maximalen Festigkeit erreicht hat.

5 31. Holzwerkstoff-Paneel, dadurch gekennzeichnet, dass auf dessen Oberfläche mindestens abschnittsweise ein getrockneter Ein-Komponenten-Klebstoff aufgetragen ist.

10 32. Klebstoff-Verbindung zwischen zwei mit jeweils einem werksseitig aufgetragenen und getrockneten Klebstofffilm, dadurch gekennzeichnet, dass die Klebstofffilme zu einer einzigen Klebstoffschicht ineinandergeflossen sind.

07688.0

### **Zusammenfassung**

- 5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines beleimten Elements, das beleimte Element, eine Klebstoff-Verbindung sowie ein Verfahren zur Herstellung von beleimten Holzwerkstoff-Paneelen, und nach diesem Verfahren hergestellte Paneele. Das Verfahren zur Herstellung eines beleimten Elements, das mit einem weiteren gleichartig beleimten Element verklebt werden kann, weist die Schritte des Auftragens  
10 eines Ein-Komponenten-Klebstoffs auf mindestens einen Oberflächen-Abschnitt des Elements und des Trocknens des aufgetragenen Ein-Komponenten-Klebstoffs auf.

(Fig.)

15

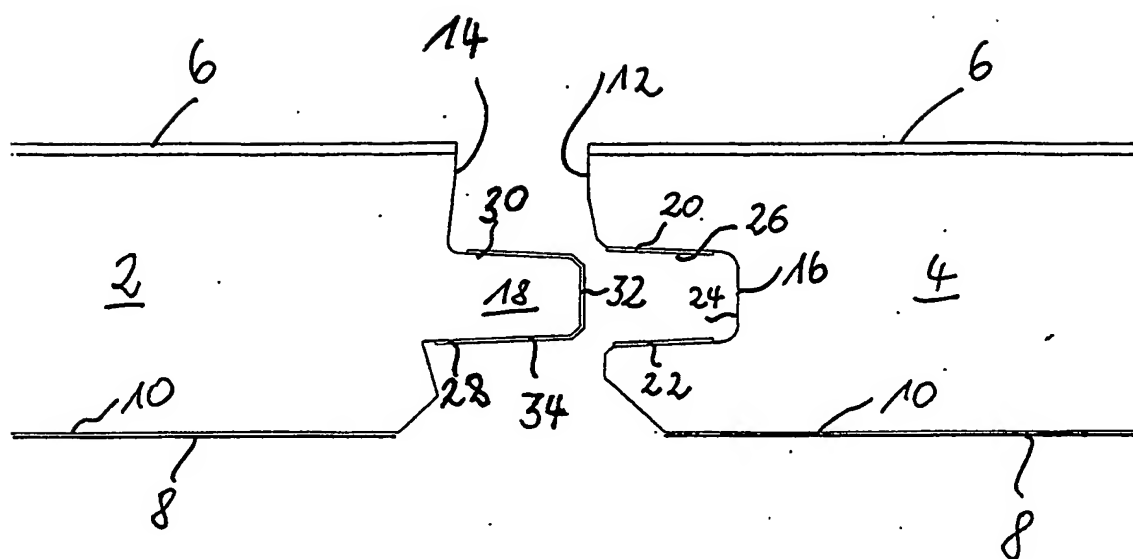


Fig. 1